

METROLOGY®

Digital Outside Micrometer



Standard



IP65 Second



IP65



IP65 Fast



For special anvil types

電子式外徑測微器【一般型】



大型液晶數字顯示螢幕
解析度：0.001mm / 0.00005"

一迴轉0.5mm

套筒與螺桿鎖定裝置

心軸鎖定裝置

德國工藝傳承
一體式硬化精密螺桿
與Φ6.5mm心軸

德國專利人體工學設計
棘輪套筒自動定壓裝置

超硬鎢鋼量測鉗面

功能鍵

ON/OFF：開機 / 關機鍵(短按)

SET：歸零設定鍵(長按)

ABS/INC：絕對值 / 相對值量測切換鍵(短按)


in/mm：公英制單位互換鍵(長按)

鑄鋼烤漆框架

塑膠隔熱護板



最佳選擇標章
台灣優良產品金鑽獎

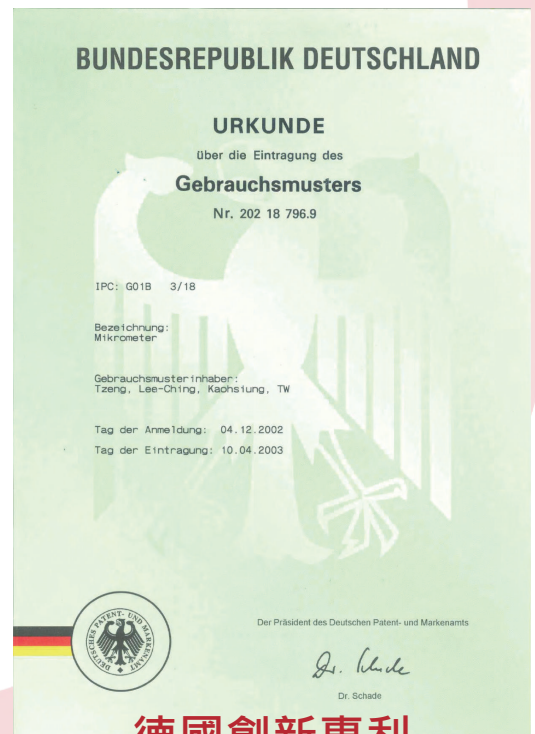

德國創新專利
棘輪套筒自動定壓設計

型號	量測範圍	精度(um)
EM-9001	0-25mm / 0-1"	±3
EM-9002	25-50mm / 1"-2"	±3
EM-9003	50-75mm / 2"-3"	±4
EM-9004	75-100mm / 3"-4"	±4

- 25mm以上規格產品均附一支歸零設定標準桿
- 每支產品均附出廠保證卡、使用說明書、JCC原廠檢驗合格校正報告

電子式外徑測微器【IP65防水型】



最佳選擇標章
台灣優良產品金鑽獎

大型液晶數字顯示螢幕
解析度：0.001mm / 0.00005"

一迴轉0.5mm

鍍鉻鐳射蝕刻刻度線與襯套

德國專利人體工學設計
棘輪套筒自動定壓裝置

德國工藝傳承
一體式硬化精密螺桿
與Φ6.5mm心軸

心軸鎖定裝置

鍍鉻鐳射蝕刻刻度線與套筒

超硬鎢鋼量測鉗面

功能鍵
ON/OFF：開機/關機
ZERO：歸零鍵
mm/in：公英制單位互換鍵

鑄鋼烤漆框架


IP65防水等級

塑膠隔熱護板

型號	量測範圍	精度(um)
EM-9001SF	0-25mm / 0-1"	±3
EM-9002SF	25-50mm / 1"-2"	±3
EM-9003SF	50-75mm / 2"-3"	±4
EM-9004SF	75-100mm / 3"-4"	±4

另購附件：SPC數據輸出連結線(DO-B+C01)
藍芽無線數據傳輸器(DO-W2-RS1)

- 25mm以上規格產品均附一支歸零設定標準桿
- 每支產品均附出廠保證卡、使用說明書、JCC原廠檢驗合格校正報告

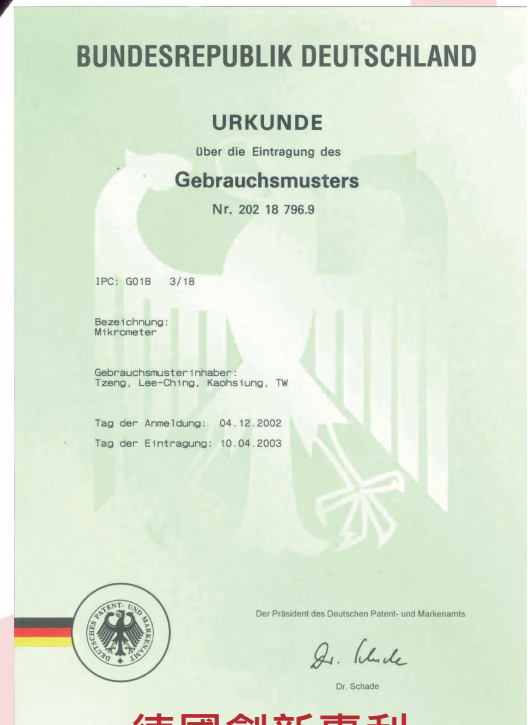

德國創新專利
棘輪套筒自動定壓設計

電子式外徑測微器【IP65快測型】



最佳選擇標章
台灣優良產品金鑽獎

一迴轉 2mm

鍍鉻鐳射蝕刻刻度線與襯套

IP65防水等級

套筒與螺桿鎖定裝置

心軸鎖定裝置

德國專利人體工學設計
棘輪套筒自動定壓裝置

德國工藝傳承
一體式硬化精密螺桿
與Φ6.5mm心軸

超硬鎢鋼量測鉗面

功能鍵

ON/OFF : 開機 / 關機鍵(短按)
SET : 歸零設定鍵(長按)
ABS/INC : 絕對值 / 相對值量測切換鍵(短按)
UNIT : 公英制單位互換鍵(長按)

鑄鋼烤漆框架

大型液晶數字顯示螢幕
解析度 : 0.001mm / 0.00005"

塑膠隔熱護板

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

URKUNDE

über die Eintragung des

Gebrauchsmusters

Nr. 202 18 796.9

IPC: G01B 3/18

Bezeichnung:
Mikrometer

Gebrauchsmusterinhaber:
Tzeng, Lee-Ching, Kaohsiung, TW

Tag der Anmeldung: 04.12.2002

Tag der Eintragung: 10.04.2003



Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts

Dr. Schade

德國創新專利
棘輪套筒自動定壓設計

型號	量測範圍	精度(um)
EM-9001WF	0-25mm / 0-1"	±3
EM-9002WF	25-50mm / 1"-2"	±3
EM-9003WF	50-75mm / 2"-3"	±4
EM-9004WF	75-100mm / 3"-4"	±4

- 25mm以上規格產品均附一支歸零設定標準桿
- 每支產品均附出廠保證卡、使用說明書、JCC原廠檢驗合格校正報告

電子式外徑測微器【IP65秒測型】



型號	量測範圍	精度(um)
EM-9001S	0-25mm / 0-1"	±3
EM-9002S	25-50mm / 1"-2"	±3
EM-9003S	50-75mm / 2"-3"	±4
EM-9004S	75-100mm / 3"-4"	±4

另購附件：SPC數據輸出連結線(DO-B+C04)
藍芽無線數據傳輸器(DO-W2-RS)

- 25mm以上規格產品均附一支歸零設定標準桿
- 每支產品均附出廠保證卡、使用說明書、JCC原廠檢驗合格校正報告



電子式外徑測微器【IP65無極萬向秒測型】



型號	量測範圍	精度(um)	型號	品名
EM-9001SA	0-25mm / 0-1"	±3	EM-12A	無極萬向夾持座
EM-9002SA	25-50mm / 1"-2"	±3		
EM-9003SA	50-75mm / 2"-3"	±4		
EM-9004SA	75-100mm / 3"-4"	±4		



最佳選擇標章
台灣優良產品金鑽獎

- 型號SA含測微器及無極萬向夾持座
- 25mm以上規格產品均附一支歸零設定標準桿
- 每支產品均附出廠保證卡、使用說明書、JCC原廠檢驗合格校正報告

電子式外徑測微器

【特殊測鉗型通用特性】



最佳選擇標章
台灣優良產品金鑽獎

德國工藝傳承
一體式硬化精密螺桿與Φ6.5mm心軸

超硬鎢鋼量測鉗面

鑄鋼烤漆框架

IP54防護等級

心軸鎖定裝置

鍍鉻鐳射蝕刻刻度線與襯套

套筒與螺桿鎖定裝置


德國專利人體工學設計
棘輪套筒自動定壓裝置

鍍鉻鐳射蝕刻刻度線與套筒

數據傳輸接口

液晶顯示幕與功能鍵
解析度0.001mm/0.00005"

塑膠隔熱護板

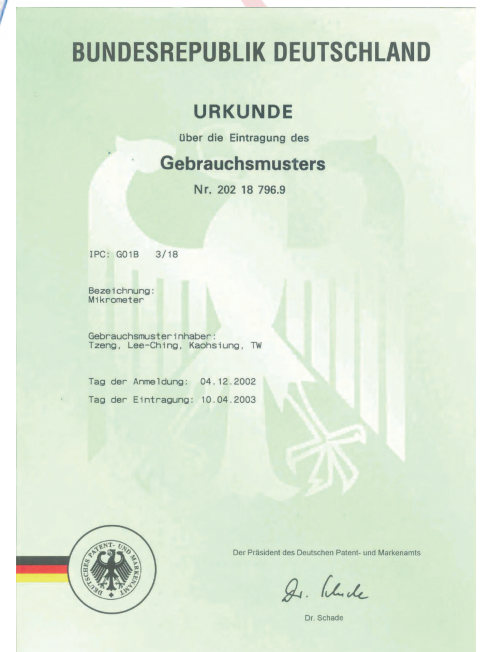

德國創新專利
棘輪套筒自動定壓設計

【按鍵功能】

ON/OFF : 開機 / 關機鍵(短按)

SET : 歸零設定鍵(長按)

ABS/INC : 絕對值 / 相對值量測切換鍵(短按)

UNIT : 公英制單位互換鍵(長按)

↵ : 數值輸出鍵(長按)

RS232介面輸出

IP54防護等級

1.5V LR44 電池

- 25mm以上規格產品均附一支歸零設定標準桿
- 每支產品均附出廠保證卡、使用說明書、JCC原廠檢驗合格校正報告